


Obsah balení

Balení obsahuje následující položky:



1. MDA Vario III
2. Synchronizační kabel USB
3. Síťový adaptér
4. Stereofonní sluchátka s mikrofonom
5. Pouzdro
6. Baterie
7. Návod k obsluze, První seznámení
8. Disk Začínáme
9. Ochranná fólie na displej
10. Náhradní pero

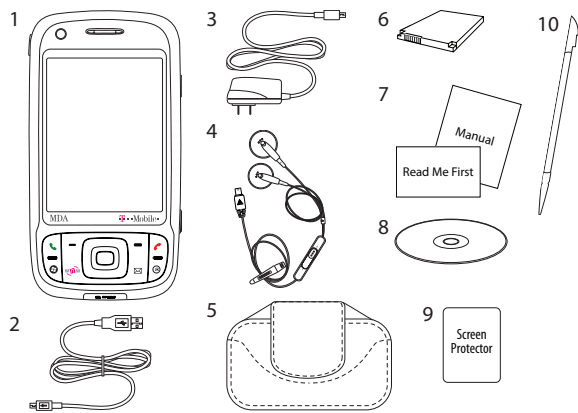

První seznámení

Tato příručka **První seznámení** vám pomůže při zahájení používání zařízení MDA Vario III se systémem Windows Mobile® 6 Professional. Doporučujeme, abyste tento materiál měli při ruce, až zařízení MDA Vario III začnete používat.


Podrobnější informace naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením MDA Vario III.



T-Mobile

Před zapnutím...

A. Instalace karty SIM



1 Vysuňte klávesnici.

Kryt karty SIM

Než otevřete dvířka karty SIM, zkontrolujte, zda je zařízení vypnuté. V případě otevření dvířek karty SIM při zapnutém zařízení může dojít k jeho poškození.



2 Posuňte zámek krytu karty SIM doleva a vyklapte kryt.




3 Vložte kartu SIM.



4 Zavřete a zajistěte kryt karty SIM.

B. Instalace karty microSD™ (není součástí balení)



1 Otevřete gumový kryt

2 Vložte kartu microSD pozlacenými kontakty směrem dolů a zavřete kryt. Chcete-li kartu microSD vyjmout, zatlačte na ni, aby se vysunula z patice.

C. Instalace baterie




1 Vysuňte kryt nahoru a sejmete jej.

2 Nainstalujte baterii a nasadte kryt.


D. Dobití baterie

Baterie nebude po vybalení plně nabitá. Dobijte baterii připojením zástrčky síťového adaptéru do elektrické zásuvky a připojením konce USB do synchronizačního konektoru ve spodní části zařízení MDA Vario III. Baterie bude plně nabitá přibližně po 3 hodinách dobíjení.




E. Zapnutí nebo vypnutí zařízení MDA Vario III

Zapněte nebo vypněte zařízení MDA Vario III stisknutím a přidržetím tlačítka **NAPÁJENÍ** na pravé straně zařízení po dobu přibližně 3 až 5 sekund. Při vypínání se na displeji zobrazí zpráva. Vypněte zařízení MDA Vario III klepnutím na tlačítko **Ano**.



MDA Vario III

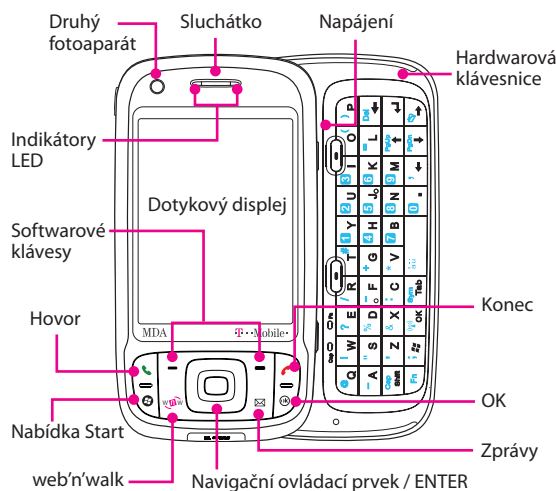

HTC Home

HTC Home je modul plug-in obrazovky Dnes, který poskytuje přehledné aktuální místní informace; jako například čas, datum a informace o počasí, a zobrazuje nové zprávy a zmeškané hovory. Modul HTC Home obsahuje rovněž 3 další karty, které umožňují rychlý přístup k často volaným kontaktům, často používaným programům nebo nastavením zařízení a zvuku.



První hovor

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Stiskněte . Na obrazovce telefonu klepněte na telefonní číslo, které chcete volat a poté klepněte znovu na položku na zařízení MDA Vario III.
- Stiskněte . Na obrazovce telefonu zadejte první písmena jména kontaktu nebo první číslice jeho telefonního čísla. Na obrazovce se zobrazí odpovídající kontakty ze seznamu Kontakty a z karty SIM. Na obrazovce telefonu klepněte na kontakt, který chcete volat, a poté klepněte znovu na položku na zařízení MDA Vario III.
- Chcete-li provést obrazový hovor, klepněte na položku namísto položky .

K uložení kontaktů na kartě SIM do zařízení MDA Vario III použijte program Správce SIM. Program Správce SIM spustíte klepnutím na položky **Start > Kontakty > Správce SIM**.

V programu Správce SIM vyberte kontakt na kartě SIM, který chcete uložit do zařízení MDA Vario III, a klepněte na položku **Nabídka > Uložit do kontaktů**.



Přizpůsobení zařízení MDA Vario III

A. Změna obrazovky Dnes

Klepněte na položky **Start > Nastavení > karta Osobní > Dnes**.

B. Nastavte datum a čas

Na obrazovce Dnes klepněte na digitální hodiny.

C. Správa nastavení napájení

Klepněte na položky **Start > Nastavení > karta Systém > Napájení > karta Upřesnit**.

D. Změna nastavení vyzvánění a tónu klávesnice

Klepněte na položky **Start > Nastavení > Telefon > karta Telefon**.

E. Nastavení hlasitosti


Klepněte na ikonu reproduktoru v horní části obrazovky Dnes a posuňte jezdec na požadovanou úroveň.




A



B



C



D



E

Zabezpečení zařízení MDA Vario III

Chraňte zařízení MDA Vario III před neoprávněným přístupem povolením kódu PIN karty SIM nebo zámku zařízení.

A. Povolení kódu PIN karty SIM

Pokud povolíte kód PIN (Personal Identification Number, osobní identifikační číslo) karty SIM, bude před použitím funkcí telefonu zařízení MDA Vario III nutné nejprve zadat heslo. Kód PIN karty SIM povolíte klepnutím na položky **Start > Nastavení > karta Osobní > Telefon** a zaškrtnutím políčka **Při použití telefonu vyžadovat PIN**.

B. Povolení zámku zařízení

Pokud povolíte zámek zařízení, bude nutné zařízení MDA Vario III po určité době nečinnosti odemknout zadáním hesla.

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení > karta Osobní > Zámek**.

2. Zaškrtněte políčko **Dotázat se, není-li zařízení použito po dobu** a zadejte požadovanou dobu.

3. Vyberte typ hesla.

4. Zadejte a potvrďte heslo a potom klepněte na tlačítko **OK**.

Chcete-li zařízení MDA Vario III zamknout, stiskněte a přidržeťte tlačítko po dobu přibližně 2 sekund.

C. Povolení zámku kláves

Povolením zámku kláves zabráníte náhodnému stisknutí kláves, pokud zařízení MDA Vario III nesete v kapse nebo v tašce.


Klávesy se zamykají klepnutím na kartu **Spuštění** () v modulu HTC Home a klepnutím na ikonu .

Chcete-li je odemknout, klepněte na položku **Odemknout** a poté na položku **Odemknout**.


Odeslání zprávy SMS nebo obrazové zprávy

Odešlete zprávu SMS nebo obrazovou zprávu na jiný mobilní telefon.

- 1 Klepněte na položky **Start > Zprávy > Zprávy > SMS > MMS**.
- 2 Klepnutím na položky **Nabídka > Nový > SMS** vytvoříte zprávu SMS nebo klepnutím na položku **MMS** vytvoříte obrazovou zprávu.



Zpráva SMS



Obrazová zpráva

- 3 Do pole **Komu** zadejte číslo mobilního telefonu (u obrazových zpráv můžete také zadat e-mailovou adresu) a napište nebo vytvořte zprávu. Klepněte na tlačítko **Odeslat**.*

* K odeslání a příjmu obrazových zpráv je vyžadováno připojení GPRS.

Pořízení fotografie a odeslání prostřednictvím obrazové zprávy nebo e-mailu

Fotografie bude po pořízení automaticky uložena v zařízení MDA Vario III, pokud ji neodstraníte na obrazovce Kontrola. Další informace o fotoaparátu naleznete v návodu k obsluze.

- 1 Domáčknete tlačítko **FOTOAPARÁT**. Při použití fotoaparátu se orientace displeje automaticky přepne do režimu na šířku.



- 3 Klepnutím odešlete fotografii prostřednictvím obrazové zprávy nebo e-mailu.




- 2 Pořídíte snímek stisknutím tlačítka **ENTER**.

Fotoaparát nabízí funkci automatického ostření, která zajišťuje ostré a živé fotografie a videa snímání předmětů. Chcete-li pořídit snímek, v závislosti na možnosti vybrané v nabídce **Možnosti snímání** je třeba buď namáčknout tlačítko **FOTOAPARÁT** do poloviny, nebo stisknout úplně.


Používání e-mailu v zařízení MDA Vario III

V zařízení MDA Vario III můžete používat e-mail. Nastavte v zařízení MDA Vario III odeslání a příjem e-mailů pomocí vaší oblíbené e-mailové služby.



- 1 Klepněte na položky **Start > Zprávy > Zprávy > Nový e-mailový účet**.

Vyberte tuto možnost



- 2 Zadejte svou **e-mailovou adresu** a klepněte na tlačítko **Další**.




- 3 Klepněte na tlačítko **Další**. V případě neúspěchu bude nutné zadat nastavení ručně na následujících obrazovkách.



- 4 Vyplňte pole **Vaše jméno** a **Zobrazovaný název účtu**. Klepněte na tlačítko **Další**.



- 5 Zadejte **Uživatelské jméno** a **Heslo** e-mailového účtu. Klepněte na tlačítko **Další**.



- 6 Vyberte frekvenci odeslání a příjmu e-mailu. Klepněte na tlačítko **Dokončit**.


Zařízení MDA Vario III můžete synchronizovat se serverem Microsoft Exchange vaší společnosti a stahovat tak pracovní e-maily do zařízení MDA Vario III.

Další informace o stahování pracovních e-mailů do zařízení MDA Vario III naleznete v návodu k obsluze.

Zadávání informací


Zařízení MDA Vario III poskytuje různé metody zadávání znaků pomocí displeje a je také vybaveno výsuvnou klávesnicí QWERTY.

Použijte upřednostňovanou metodu zadávání znaků k zadávání informací a psaní zpráv na zařízení MDA Vario III.

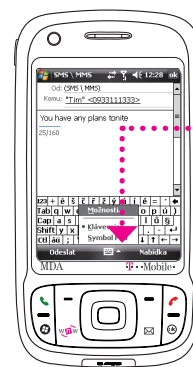

Pokud používáte metodu zadávání znaků pomocí displeje, klepnutím na šipku vedle ikony metody zadávání znaků otevřete nabídku, ve které můžete vybrat požadovanou metodu zadávání znaků.

Chcete-li zadat číslici nebo symbol (jsou vyznačeny v levém horním rohu každé klávesy), stiskněte klávesu **Fn** a potom stiskněte požadovanou klávesu. Pokud chcete zadávat jen číslice nebo symboly, stiskněte klávesu **Fn** dvakrát.

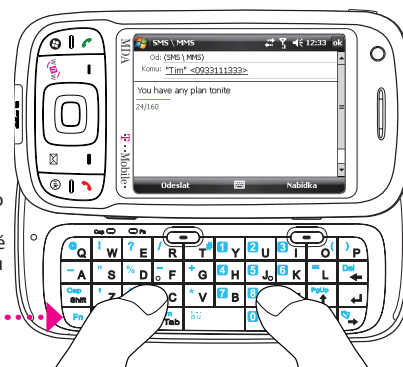


Procházení webu pomocí programu web'n'walk

Pomocí programu web'n'walk v zařízení MDA Vario III můžete procházet web. Na webu Oblíbené položky T-Mobile vyhledávejte informace, zajímavé odkazy a hry. Můžete také přejít na adresu <http://www.t-mobile.co.uk/> a získat další informace o službách společnosti T-Mobile.



- 1 Stiskněte tlačítko **web'n'walk** na zařízení MDA Vario III. Zobrazí se dotaz, zda se chcete připojit online; klepněte na tlačítko **Ano**.



- 2 Automaticky se zobrazí domovská stránka webu Oblíbené položky T-Mobile.



- 3 Chcete-li přejít na jiný web, zadejte jeho adresu do pole **Adresa** a klepněte na tlačítko **web'n'walk**.

Poznámka Zjistěte u společnosti T-Mobile sazby datových tarifů. Nastavení připojení je již v zařízení MDA Vario III předkonfigurováno a zařízení je připraveno k použití datových služeb společnosti T-Mobile. Toto nastavení neměňte, jinak mohou služby přestat pracovat.

Synchronizace zařízení MDA Vario III a počítače


Synchronizací počítače se zařízením MDA Vario III uchováte informace, jako například kontakty, úkoly a události, aktuální v zařízení MDA Vario III.

Nastavení synchronizačního softwaru v počítači

K synchronizaci zařízení MDA Vario III s počítačem budete v závislosti na operačním systému počítače potřebovat program Microsoft ActiveSync® 4.5 (nebo vyšší) nebo Windows Mobile® Device Center.


Nastavení programu ActiveSync v systému Windows XP

- 1 Nainstalujte do počítače program ActiveSync 4.5 z disku **Začínáme**.



- 2 Připojte zařízení MDA Vario III k počítači. Automaticky se spustí Průvodce nastavením synchronizace a provede vás vytvořením synchronizačního partnerství. Pokračujte klepnutím na tlačítko **Další**.


- 3 Chcete-li synchronizovat zařízení MDA Vario III s počítačem, zrušte zaškrtnutí políčka **Synchronizovat přímo se serverem Microsoft Exchange** a klepněte na tlačítko **Další**.




- 4 Vyberte typy informací, které chcete synchronizovat, a klepněte na tlačítko **Další**.

- 5 Klepněte na tlačítko **Dokončit**.


Nastavení programu Windows Mobile Device Center v systému Windows Vista™



- 1 Připojte zařízení MDA Vario III k počítači. Spustí se program Windows Mobile Device Center. Na obrazovce klepněte na tlačítko **Nastavit zařízení**.



- 2 Vyberte informace, které chcete synchronizovat, a klepněte na tlačítko **Další**.



- 3 Zadejte název telefonu PDA a klepněte na tlačítko **Nastavit**.